

GAMME




Vos réalisations sont comme notre savoir-faire

uniques

EXTRAIT DU CATALOGUE GAMME 2021-2022

novoferm.fr



GAMME

DUOPORT®

battante




Présentation Notice technique

30

Configurez votre porte de garage sur novoferm.fr





MISER SUR L'intemporel

Pratique, la porte Duoport® s'ouvre à gauche ou à droite.

Elle bénéficie aussi du panneau le plus isolant du marché. Son confort thermique et son ouverture vers l'extérieur vous permettent de profiter un maximum de votre garage comme d'un nouvel espace de vie.

Pour votre projet de rénovation, Novoferm® fabrique la Duoport® à vos mesures.

Les deux battants peuvent être asymétriques.





Serrure 3 points haute sécurité stoppant toute intrusion forcée



Système anti-dégondage



Ouverture possible de la porte vers l'intérieur



Panneau le plus isolant du marché avec une épaisseur de mousse polyuréthane de 45 mm



Facilité d'ouverture et de fermeture grâce à la poignée ergonomique



Fabrication sur mesure de votre porte de garage en rénovation



4 DESIGN **8 FINITIONS** RAL ET SABLÉS


POIGNÉE INOX EN OPTION 11 RÉFÉRENCES DE HUBLOTS KIT DÉCOR À POSER SOI-MÊME





... 50% DE LA PORTE en aluminim

CONFORT



Possibilité de vantaux inégaux sur tous les design*.



Crémone pompier sur le semi-fixe : de main.



Système anti-dégondage : verrous à aiguille encastré dans le semi-fixe.



Poignée inox en option.

DESIGN & PERSONNALISATION

Nombreux desians Hublots Kit décor à poser Couleurs RAL et sablées Poignée inox Entrée de lettres

Panneaux Satin White, Satin Dark Grey, Satin Grey, Satin Light Grey et Satin Black

Résistance aux rayures, à la corrosion et à l'humidité*

Pas de variation de teinte Test UV (catégorie RUV3)

Entretien facilité

*Test brouillard salin (500h).



Livrée avec poignée ergonomique noire



Arrêt de porte à sceller



Arrêt de porte à visser

DES ATOUTS

uniques



SÉCURITÉ



Verrouillage avec serrure 3 points.



Charnières renforcées.

- Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché
- Panneau symétrique ou asymétrique
- Cadres ouvrant et dormant en aluminium
- Ouverture: intérieur ou extérieur
- Seuil plat de 6 mm
- Réservations réduites : écoinçon 50 mm et linteau 45 mm
- Pose en tunnel: pas de contraintes
- Ferme porte en option
- 1 seul colis: prémontage, facile à poser
- 2,5 x 2,5, vantaux égaux ou tiercés









Isolation et confort : constitués d'un panneau sandwich de 45 mm de mousse de polyuréthane sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.

DuoportGris anthracite RAL 7016
Design nervures larges,
finition woodgrain
Hublots Réf. 2

DuoportBlanc RAL 9016
Design nervures,
finition woodgrain

DuoportBlanc RAL 9016
Design sans nervures,
finition woodgrain

Duoport Gris clair Design sans nervures, finition lisse Hublots Réf. 2





Hublot Réf. 2C double paroi vitrage acrylique clair extérieur et granité intérieur.





PERSONNALISATION

BATTANTE DUOPORT®

TECHNIQUE

DESIGN



SATIN WHITE



FINITION (a) Aspect veiné et lisse sur étude uniquement







Sans nervures



Nervures larges

SATIN WHITE proche RAL 9016


SATIN DARK GREY

DÉCORS À POSER

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage. En Alunox. à personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.

•	
•	
+	
+	

EVOLUTION 4 carrés progressifs 180 x 180 / 140 x 140 / 100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



DAMIER 4 carrés identiques 180 x 180 (en mm)



SIGNATURE 4 lignes progressives 1000 / 750 / 500 / 250 x 13 de hauteur (en mm)



ONLINE 4 lignes identiques 500 x 25 (en mm)

Numéros de rue - Bis - Ter En Alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

0123456789

BIS

TFR

ACCESSOIRES

POIGNÉE



Noire (en standard)

Inox (en inox)

ENTRÉE DE LETTRE



300X 70 mm. Couleur noire, aluminium, sauf design cassettes

HUBLOTS

Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte (RAL 8003 pour finition chêne doré), à l'exception des cadres des hublots Réf. 11 qui sont en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES









CONTEMPORAINS










Réf. 6 et 11 non compatibles avec design cassettes.

Le hublot R.f. 13 est possible au format losange.

Selon les dimensions : nous consulter pour la faisabilité.





Le cadre des hublots PVC est toujours de la couleur de la porte.

CONTEMPORAINS INOX





VITRAGES POUR CONTEMPORAINS ALUNOX



Double ou Triple vitrage dépoli Double vitrage disponible sur Réf. 13. Triple vitrage disponible sur Réf. 12 et 14. Non affleurant.



PMMA dépoli Disponible sur Réf. 13 et 14. Aflleurant.

HUBLOT

Référence	Dimensions hors-tout	Dimensions vitrage	Descriptif
Réf. 1, 2, 3 et 5:	460 x 260 mm	392 x 192 mm	Double paroi vitrage Securit clair extérieur et imprimé 200 intérieur (Réf. B).
Hublot rond réf. 6	ø 310 mm	ø 267 mm	Double vitrage Securit clair extérieur et granite intérieur, cadre PVC extérieure ou Double vitrage 33/2 et d'un Securit 4 mm - finition inox brossé extérieure Cadre PVC intérieur.
Hublot carré réf. 11	320 x 320 mm	235,6 x 235,6 mm	Double vitrage feuilleté clair extérieur, Securit Master carré intérieur, cadre aluminium RAL 9006 extérieur, cadre aluminium intérieur.
Hublot carré réf. 12	354 x 354 mm		Hublot carré avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli.
Hublot carré réf. 13	264 x 264 mm		Hublot carré avec décor alunox en extérieur / PVC en intérieur. Double vitrage dépoli ou PMMA dépoli. Hublot possible au format losange.
Hublot carré réf. 14	Ø 340 mm		Hublot rond avec décor alunox en extérieur / intérieur. Triple vitrage dépoli ou PMMA dépoli.





SCHÉMAS TECHNIQUES

BATTANTE DUOPORT®


(cotes en mm)

POSE EN APPLIQUE **POSE EN APPLIQUE POSE EN TUNNEL** (ouverture extérieure) 1de = HB - 45 HB = Hauteur de Baie Largeur de passage libre LC -150 pour une ouverture extérieure et intérieure à 90° HC = Hauteur de **EMPRISE AU SOL** Cote Maçonnerie Largeur Intérieure Garage

RÉSERVATIONS UTILES

Pour pose en applique intérieure		Écoinçon	Retombée de linteau	Profondeur	Passage	Dimensions	
		minimum	minimum	libre minimum	libre	hors tout	
	Duoport® Porte battante	Manuelle	50 mm	45 mm	-	(LC - 66) x (HC - 34)	(LC + 80) x (HC + 40)

LC = largeur de commande (mm) - HC = hauteur de commande (mm).

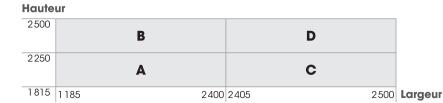

Répartition des vantaux :

par défaut, Duoport® est livrée avec deux vantaux égaux.

Possibilité de vantaux inégaux avec plus-value, pour les designs sans nervures et nervures, dans les limites suivantes :


- L mini du vantail journalier : 710 mm L mini du vantail semi-fixe : 350 mm L maxi d'un vantail : 1200 mm Passage libre = largeur du vantail 40 mm

Design à cassettes : hauteurs supérieures à 2125 mm non réalisables. Largeur mini réalisable 1475 mm. Largeur maxi réalisable 2300 mm.




TECHNIQUE

POSE EN APPLIQUE

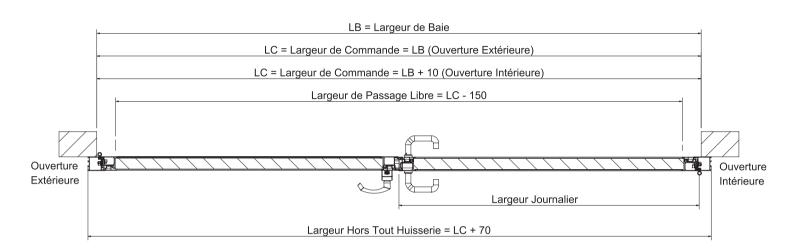

POSE EN TUNNEL

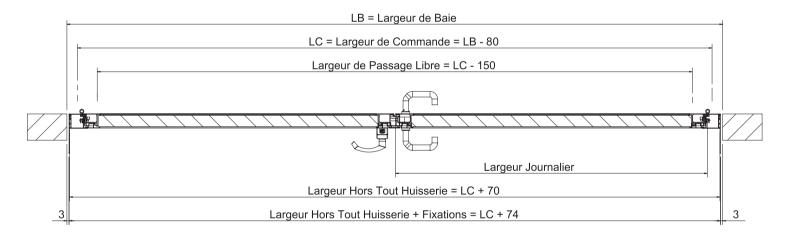

NORMES EUROPÉENNES

Performances du vantail, conformément aux Normes Européennes de sécurité EN 14351-1.

		Normes liées à la sé	Normes liées à des performances de confort : FACULTATIF			
	Ouverture en toute sécurité	Résistance mécanique et stabilité	Efforts de manœuvre en motorisé	Résistance à la charge due au vent : EN 12210	Résistance à la pénétration de l'eau : EN 12208	Perméabilité à l'air : EN 12207
Porte	OUI	OUI	NC	Classe 2C	Classe 1B	Classe 1

SAMME

Iso 45, Iso 20

porte de service et bloc-porte



Présentation porte de service 33

PORTE DE SERVICE ISO 45

CONFORT THERMIQUE ET SÉCURITÉ

Joint tubulaire à mémoire de forme Calfeutrement de qualité



Charnières renforcées



Verrouillage multipoints avec barillet européen à bouton

DESIGN & PERSONNALISATION

Design coordonné avec la porte de garage Couleurs préférentielles tendances - Couleurs sablées Hublots : vitrage acrylique ou feuilleté Garniture inox en standard Possible en panneau 20 mm

RÉSISTANCE EXTÉRIEURE

Panneau de 45 mm : le plus isolant du marché

Pour les panneaux Satin White, Satin Dark Grey, Satin Grey et Satin Light Grey

Résistance aux rayures, à la corrosion et à l'humidité* Pas de variation de teinte Test UV (catégorie RUV3) Entretien facilité

*Test brouillard salin (500h).

LES GARANTIES



RÉCEPTION DE VOTRE PORTE DE GARAGE:

Le bon fonctionnement et les performances de votre porte sont dépendants de la bonne au alité de sa fabrication dont nous sommes garants, et de la bonne qualité de son installation et des réglages effectués sur chantier

La pose d'une porte de garage doit être faite dans le respect des règles et répondre en tout point aux prescriptions de pose décrites dans le DTU 36.5 «Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures». Ce document est consultable sur le site www.cstb.fr.

Nous vous engageons donc à effectuer les opérations de vérification suivantes à la réception de votre produit installé Aspect général du produit : les défauts d'aspects ne sont considérés que s'ils sont visibles à plus de 2m de distance de la porte. Le film de protection posé sur les portes sectionnelles doit bien sûr être retiré avant ce contrôle et, en tout état de cause, dans un délai maxi de 1 mois après installation de la porte.

Remplissage bois: Les portes de garage en bois doivent recevoir un traitement identique sur les deux faces de la porte, compatible avec un usage extérieur, dans un délai maximum de 2 mois après installation. Le bois est une matière vivante, qui présente des nuances de teinte et d'aspect naturels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation dans le cadre de la garantie fabricant.

Manœuvrabilité manuelle (en cas de porte motorisée, désolidariser le moteur grâce à la manœuvre de secours ou utiliser la manivelle de secours sur les portes à enroulement). La porte doit manœuvrer facilement à la main et rester en position si elle est lâchée à mi-ouverture. Si elle retombe ou remonte brutalement depuis cette position, l'équilibrage doit être ajusté. Si elle est difficile à manœuvrer en ouverture et en fermeture, il y a lieu de vérifier la géométrie de 'installation et de procéder à la lubrification de toutes les articulations et axes (cf. notice d'installation).

ATTENTION: les motorisations de portes de garage ne doivent en aucun cas compenser un fonctionnement manuel difficile et la sécurité des utilisateurs de portes motorisées n'est assurée que si le fonctionnement manuel de la porte est suffisamment souple pour permettre la bonne détection d'un obstacle éventuel sur la trajectoire.

Portillon et verrouillage de l'ensemble : en cas de présence d'une serrure de verrouillage, celle-ci doit se manœuvrer sans effort et le verrouillage/déverrouillage doit se réaliser facilement.

Fonctionnement motorisé: La manœuvre automatique de la porte doit se faire de manière silencieuse et sans à-coups et la présence d'un obstacle doit être détectée sans effort excessif et déclencher la réouverture (en fermeture) ou l'arrêt (en ouverture) de la porte, conformément aux exigences de la norme EN 13241. En cas de présence de cellules où de dispositifs supplémentaires de sécurité, leur bon fonctionnement doit également être vérifié

NB: le non-respect des instructions de pose et des règles de l'art (cf. DTU 36.5 - DTU 34.1) sont suspensives de l'application de la garantie du fabricant.

CES CONTRÔLES RÉALISÉS. VOUS POUVEZ PRENDRE POSSESSION DE VOTRE PORTE DE GARAGE EN TOUTE CONFIANCE, UN ENTRETIEN RÉGULIER VOUS PERMETTRA D'ASSURER SON CONFORT, SON ASPECT ET VOTRE SÉCURITÉ PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES.

GARANTIE	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer Garantie standard	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer Garantie standard		
	Calal lile siai laala	Calai ille siai laala		
1 Corrosion				
2 Tenue/Adhérence	5 ans	2 ans		
3 Couleur/Brillance				
4 Fonctionnement mécanique	10 ans			
5 Automatismes	5 ans			
6 Accessoires et quincailleries	5 ans			

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

- 1 Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition
- 2 Prise en charge si la peinture se décolle à l'ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).

 3 Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte
- 1 Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces
- d'usure (ressorts, câbles...), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.

 3 Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge
- O Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier

Ne concerne pas les garanties pour NOVOFERM® INDUSTRIE ET NOVOFERM® LUTERMAX



- · Les désordres survenant suite à des conditions climatiques exceptionnelles.
- Toute modification ou intervention technique non expressément autorisée par le fabricant
- · L'absence d'entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons dans les notices produits.
- livraison du produit.

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous v ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

ENTRETIEN:

Pour préserver leur aspect, leur bon fonctionnement et pouvoir bénéficier de l'application de la garantie fabricant, les portes de garage Novoferm doivent faire l'objet d'un entretien régulier

- contrôle du bon fonctionnement manuel de la porte et de l'état général des éléments de sécurité (câbles, poulies, ressorts, parechutes le cas échéant).
- -lubrification des articulations, axes de roulettes, ressorts de torsion à l'aide d'un lubrifiant en bombe à base de silicone
- -lavage à l'eau douce (nettoyeur haute pression interdit) de la surface extérieure et intérieure du tablier,
- -rinçage au jet d'eau en cas d'exposition ponctuelle aux embruns ou au sel, pour éviter la stagnation de sel qui accélérerait la corrosion de la porte en partie extérieure et intérieure (attention, la pluie ne rince pas la partie haute de la porte, en retrait du linteau, il faut donc bien compléter l'action de la pluie par un rinçage au jet),
- vérification de la détection d'obstacle du moteur en arrêtant la porte avec la main pour s'assurer que l'effort nécessaire n'est pas exagéré ni dangereux.

L'ensemble de ces opérations est détaillé dans le livret d'entretien fourni avec le produit, ou disponible sur notre site internet.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

- · L'exposition et/ou l'usage de la porte dans un autre contexte que la maison individuelle, pour lequel notre produit a été
- · Les défauts visibles non déclarés lors de la

