AFM Bruckert

PORTES DE GARAGE
PORTAILS CLOTURE ALU
PORTES D'ENTREE ALU
GARDE-CORPS EXTERIEURS ALU
MOTORISATIONS

133 Faubourg des Vosges 68700 CERNAY

www.afm-bruckert.fr

GAMME *à enroulement*

Vos réalisations sont comme
notre savoir-faire

uniques

EXTRAIT DU CATALOGUE GAMME 2021-2022

novoferm.fr

GAMME *enroulement*

NOVOROL®
AUTOMATISÉ

Présentation 25
Réalisations 26
› *Notice technique* 27

Configurez votre porte de garage sur novoferm.fr

Dans ma maison, je veux

OPTIMISER *l'espace*

La porte Novorol® vous permet de disposer d'un maximum d'espace en intérieur. Elle se lève verticalement, s'enroule dans un coffre et n'occulte ni le plafond ni les murs latéraux.

Vous pouvez vous garer juste devant, elle ne déborde pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du garage.

GARANTIES NOVOFERM®
Durabilité
Esthétique
Qualité

Option de verrouillage au sol empêchant toute tentative d'intrusion

Système de détection d'obstacles : arrêt/remontée immédiate de la porte

Système anti-chute intégré au tablier

4 poses du coffre possibles pour une adaptation facile en rénovation

Bonne étanchéité au sol grâce à la barre de seuil en aluminium

Motorisation de la porte connectée (Blue Open) à votre téléphone/tablette

3 M
5 M

LARGE GAMME DIMMENSIONNELLE EN LARGEUR ET HAUTEUR

LAMES DE 77 MM

10 TEINTES DISPONIBLES DONT SABLÉ

LAMES CARBOGLAS AVEC VITRAGE EN POLYCARBONATE

LAMES VENTILÉES

••• UN VÉRITABLE GAIN *d'espace*

DESIGN & PERSONNALISATION

10 couleurs possibles dont sablé et plaxé

Lames carboglas pour faire entrer la lumière

Lames ventilées

CONFORT

Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm jusqu'à hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut

Joints brosse verticaux pour la protection des lames et le silence de fonctionnement

Embouts de lames clinchés

Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition

Dégagement possible de toute la hauteur libre

Éclairage intérieur intégré.

Commande radio Novoferm® (Télécommande, Digicode...), livré avec 2 télécommandes.

Lames et coulisses 100% aluminium.

Bouton poussoir sur boîtier.



Lames avec nervures de 77 mm injectées de mousse de polyuréthane sans CFC. Épaisseur 15 mm. Plusieurs coloris aux choix : coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.

SÉCURITÉ

Verrous anti-relevage robustes à lame inox

Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité

Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste

Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation

Flasque en acier

Solution déverrouillage extérieur

Verrouillage au sol. Empêche les tentatives d'effractions (option).



Parachute intégré à l'axe d'enroulement coupe le moteur et bloque la porte dans sa position en cas de défaillances techniques.

Sécurité anti relevage à lame inox, facile à installer.

Barre palpeuse optique à témoin LED de fonctionnement, prémontée en usine.

Manœuvre manuelle de dépannage intérieure en standard (extérieure en option).

01. **Novorol**
Gris anthracite RAL 7016
Grande largeur

02. **Novorol**
Gris anthracite RAL 7016
Lames Carboglas

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation
(en option).

PERSONNALISATION
ENROULEMENT NOVOROL®

DESIGN

Lames horizontales

Lames à 2 nervures lisses

FINITION

LISSE
(intérieur & extérieur)

Coulisse et coffre en aluminium RAL 9016.

VENTILATION

Vous pouvez bénéficier d'une ventilation naturelle du garage grâce à l'intégration de lames spéciales en bas de porte.

Ventilation

VARIANTE DE MOTORISATION

somfy

io homecontrol®

Somfy Rollixo
compatible IO homecontrol,
y compris 2 télécommandes

LAME

Vitrage en polycarbonate.

Lames Carboglas

COULEUR

Couleurs des lames faces intérieure et extérieure.

IVOIRE CLAIR RAL 1015	ROUGE POURPRE RAL 3004	VERT PÂLE RAL 6021	GRIS ANTHRACITE RAL 7016	BRUN SÉPIA RAL 8014
BRUN FONCÉ RAL 8019	NOIR PROFOND RAL 9005	ALU. BLANC RAL 9006	NOIR SABLÉ S 2100	CHÊNE DORÉ

Coulisses verticales en blanc RAL 9016 en standard. Option : laqué à la teinte de la porte.
*RAL 8003 pour les coulisses et le coffre.

BARRE DE SEUIL

Barre de seuil aluminium spéciale rénovation (à fixer au sol) longueur 2910 mm pour porte largeur 2910 mm maxi. Si porte largeur ≥ à 3000 mm, commander 2 unités.

Kit barre de seuil aluminium spéciale rénovation

SCHÉMAS TECHNIQUES
ENROULEMENT NOVOROL®
(cotes en mm)

NOTICE
TECHNIQUE

COUPES VERTICALES

COMMANDE STANDARD

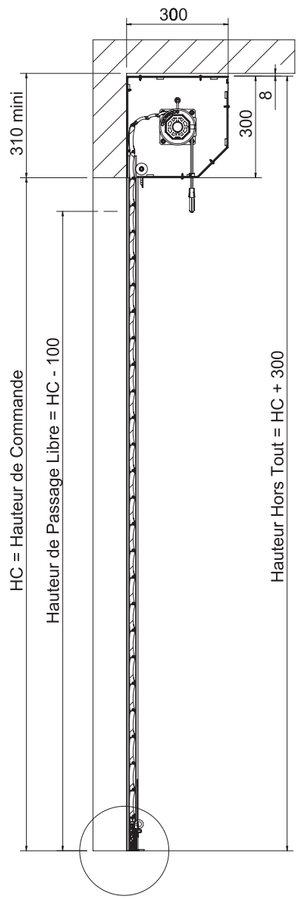



COMMANDE AVEC PASSAGE LIBRE OPTIMISÉ

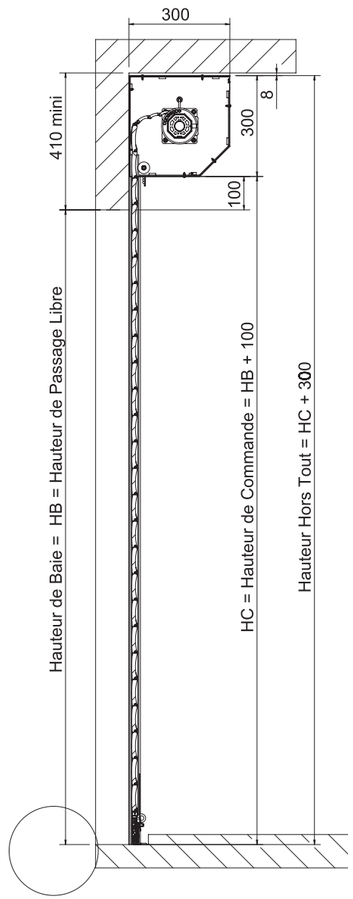

EMPRISE AU SOL

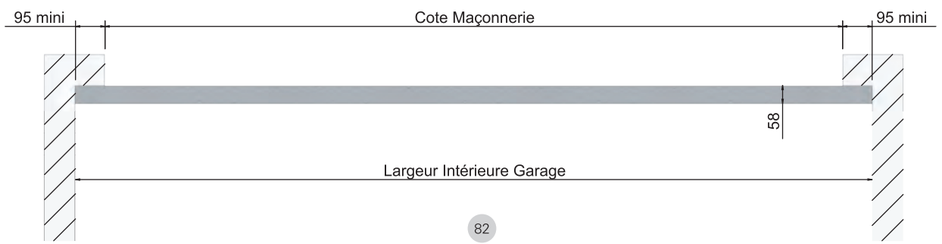

COUPES HORIZONTALES

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE EN TUNNEL

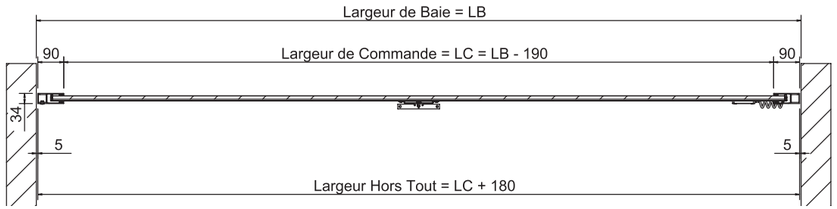

4 CONFIGURATIONS D'ENROULEMENT POUR S'ADAPTER AU MIEUX À VOTRE CHANTIER

Vue extérieure

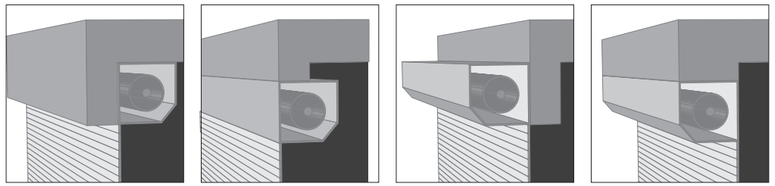

Pose en applique intérieure | Pose sous linteau en intérieur | Pose en applique extérieure | Pose sous linteau en extérieur

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

Coulisses et coffre non visibles et toujours blancs

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE OU TUNNEL

Coulisses et coffre visibles : proposer l'huisserie à la couleur de la porte

NORMES EUROPÉENNES

Performances EN 13241-1. N° d'attestation : DOP1410-CPR-2013.

	Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE			
	Ouverture en toute sécurité	Résistance mécanique et stabilité	Efforts de manœuvre en motorisé	Résistance à la charge due au vent : EN 12424
Porte	OUI	OUI	OUI	Classe 3

LES GARANTIES

by Novoferm® Habitat

Message à vos clients utilisateurs

RÉCEPTION DE VOTRE PORTE DE GARAGE :

Le bon fonctionnement et les performances de votre porte sont dépendants de la bonne qualité de sa fabrication, dont nous sommes garants, et de la bonne qualité de son installation et des réglages effectués sur chantier.

La pose d'une porte de garage doit être faite dans le respect des règles et répondre en tout point aux prescriptions de pose décrites dans le DTU 36.5 «Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures». Ce document est consultable sur le site www.cstb.fr.

Nous vous engageons donc à effectuer les opérations de vérification suivantes à la réception de votre produit installé :
Aspect général du produit : les défauts d'aspects ne sont considérés que s'ils sont visibles à plus de 2m de distance de la porte. Le film de protection posé sur les portes sectionnelles doit bien sûr être retiré avant ce contrôle et, en tout état de cause, dans un délai maxi de 1 mois après installation de la porte.
Remplissage bois : Les portes de garage en bois doivent recevoir un traitement identique sur les deux faces de la porte, compatible avec un usage extérieur, dans un délai maximum de 2 mois après installation. Le bois est une matière vivante, qui présente des nuances de teinte et d'aspect naturels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation dans le cadre de la garantie fabricant.
Manœuvrabilité manuelle (en cas de porte motorisée, désolidariser le moteur grâce à la manœuvre de secours ou utiliser la manivelle de secours sur les portes à enroulement). La porte doit manœuvrer facilement à la main et rester en position si elle est lâchée à mi-ouverture. Si elle retombe ou remonte brutalement depuis cette position, l'équilibrage doit être ajusté. Si elle est difficile à manœuvrer en ouverture et en fermeture, il y a lieu de vérifier la géométrie de l'installation et de procéder à la lubrification de toutes les articulations et axes (cf. notice d'installation).
ATTENTION : les motorisations de portes de garage ne doivent en aucun cas compenser un fonctionnement manuel difficile et la sécurité des utilisateurs de portes motorisées n'est assurée que si le fonctionnement manuel de la porte est suffisamment souple pour permettre la bonne détection d'un obstacle éventuel sur la trajectoire.

Portillon et verrouillage de l'ensemble : en cas de présence d'une serrure de verrouillage, celle-ci doit se manœuvrer sans effort et le verrouillage/déverrouillage doit se réaliser facilement.
Fonctionnement motorisé : La manœuvre automatique de la porte doit se faire de manière silencieuse et sans à-coups et la présence d'un obstacle doit être détectée sans effort excessif et déclencher la réouverture (en fermeture) ou l'arrêt (en ouverture) de la porte, conformément aux exigences de la norme EN 13241. En cas de présence de cellules ou de dispositifs supplémentaires de sécurité, leur bon fonctionnement doit également être vérifié.

NB : le non-respect des instructions de pose et des règles de l'art (cf. DTU 36.5 - DTU 34.1) sont suspensives de l'application de la garantie du fabricant.

CES CONTRÔLES RÉALISÉS, VOUS POUVEZ PRENDRE POSSESSION DE VOTRE PORTE DE GARAGE EN TOUTE CONFIANCE, UN ENTRETIEN RÉGULIER VOUS PERMETTRA D'ASSURER SON CONFORT, SON ASPECT ET VOTRE SÉCURITÉ PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES.

GARANTIE

	Produit situé à plus de 3 km du bord de mer	Produit situé à moins de 3 km du bord de mer
	Garantie standard	Garantie standard
❶ Corrosion	5 ans	2 ans
❷ Tenue/Adhérence		
❸ Couleur/Brillance		
❹ Fonctionnement mécanique	10 ans	
❺ Automatismes	5 ans	
❻ Accessoires et quincailleries	5 ans	

Sous réserve d'une installation respectueuse des instructions du fabricant et des règles de l'art ainsi que d'un entretien régulier par leur propriétaire.

❶ Prise en charge d'une corrosion provenant de sous la peinture vers l'extérieur sur panneau non blessé (apparition de cloques).
❷ Prise en charge si la peinture se décolle à l'ongle sur le support panneau non blessé ou si la couleur reste sur la main en la passant légèrement dessus (farinage).
❸ Prise en charge d'une décoloration ou d'un défaut de brillance non homogène sur l'ensemble de la porte (cf. norme…).
❹ Tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement mécanique du produit et qui n'est pas lié à la pose, hors pièces d'usure (ressorts, câbles…), qui sont prises en charge en tant qu'accessoires et quincailleries.
❺ Idem garantie actuelle motorisations (défaut électronique) avec analyse retour pour prise en charge.
❻ Verrouillage, charnière, galet, hublot, vitrage, joint, poignée, autres accessoires optionnels ou pièces d'usure ayant un défaut non lié à l'installation sur le chantier.

Ne concerne pas les garanties pour
NOVOFERM® INDUSTRIE ET NOVOFERM® LUTERMAX

Novoferm® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits, conformément à la norme ISO 9001.

Si toutefois, notre responsabilité de fabricant était mise en cause pour un défaut d'aspect ou de fonctionnement, nous y ferions face et veillerions à vous apporter toute satisfaction dans les meilleurs délais.

ENTRETIEN :

Pour préserver leur aspect, leur bon fonctionnement et pouvoir bénéficier de l'application de la garantie fabricant, les portes de garage Novoferm doivent faire l'objet d'un entretien régulier :

- contrôle du bon fonctionnement manuel de la porte et de l'état général des éléments de sécurité (câbles, poulies, ressorts, parechutes le cas échéant),
- lubrification des articulations, axes de roulettes, ressorts de torsion à l'aide d'un lubrifiant en bombe à base de silicone,
- lavage à l'eau douce (nettoyeur haute pression interdit) de la surface extérieure et intérieure du tablier,
- rinçage au jet d'eau en cas d'exposition ponctuelle aux embruns ou au sel, pour éviter la stagnation de sel qui accélérerait la corrosion de la porte en partie extérieure et intérieure (attention, la pluie ne rince pas la partie haute de la porte, en retrait du linteau, il faut donc bien compléter l'action de la pluie par un rinçage au jet),
- vérification de la détection d'obstacle du moteur en arrêtant la porte avec la main pour s'assurer que l'effort nécessaire n'est pas exagéré ni dangereux.

L'ensemble de ces opérations est détaillé dans le livret d'entretien fourni avec le produit, ou disponible sur notre site internet.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

- L'exposition et/ou l'usage de la porte dans un autre contexte que la maison individuelle, pour lequel notre produit a été conçu.
- Les désordres survenant suite à des conditions climatiques exceptionnelles.
- Toute modification ou intervention technique non expressément autorisée par le fabricant.
- L'absence d'entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons dans les notices produits.
- Les défauts visibles non déclarés lors de la livraison du produit.