

PORTE DE GARAGE BASCULANTE

- pour maison individuelle
- avec isolation 40mm et joints d'étanchéité
- autoportante sans rails sans ressorts
- avec moteurs embarqués
- avec portillon



Créateur & Designer de porte de garage





Fabriquée en Alsace par "Nouvelles Fermetures Alsaciennes"

La porte de garage Wedoor® est l'Héritière depuis 40 ans de Technicités et d'Innovations basées sur la connaissance du métier et sur une main d'oeuvre hautement qualifiée sachant faire preuve de créativité.


Motorisées ou manuelles, les portes de garage Wedoor® sont fabriquées à vos mesures.

Autoportées, les portes de garage Wedoor vous apportent l'exigence de portes fiables et pratiques.



WAP001 = 878

WEDOOR	Page 1
Basculante	Page 3
Portillon	Page 7
Panneaux	Page 9
Matière	Page 11
Hublots et Applications	Page 13
Poignée de tirage	Page 25
Habillages	Page 27
Impostes	Page 29
Motorisation	Page 31
Connectivité	Page 33
Battante	Page 35

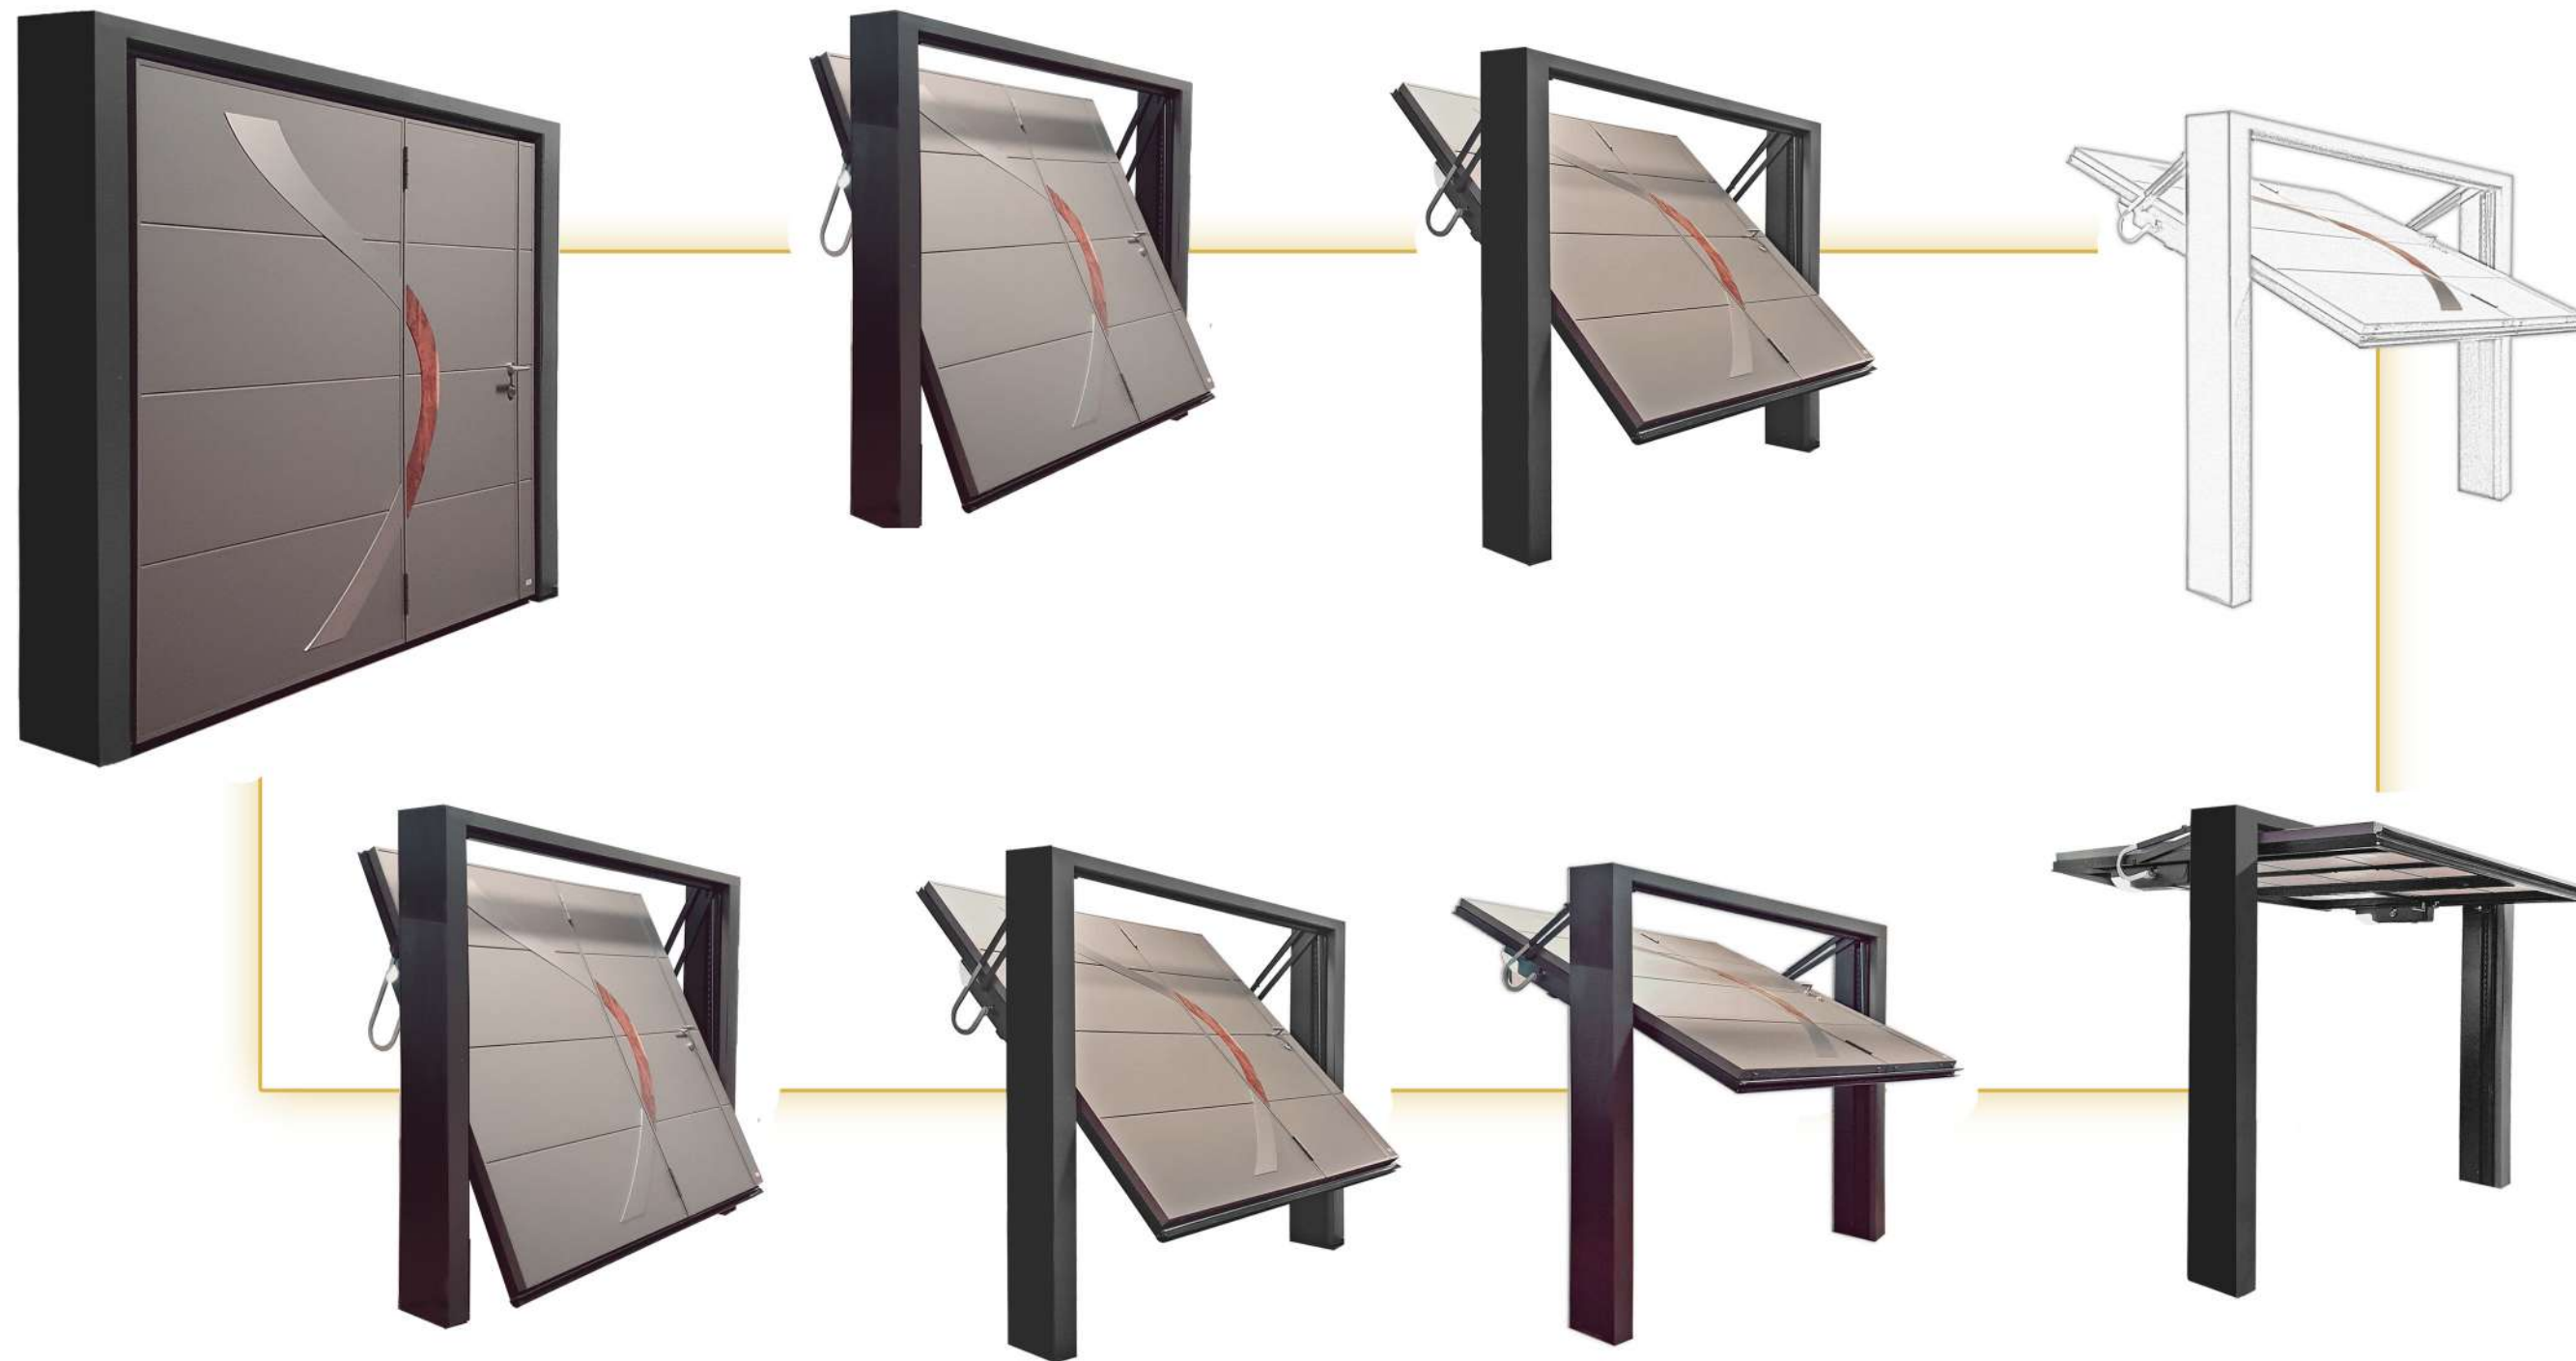

La référence
en porte de garage
basculante autoportée



Cadre Autoporté



Equilibrage par contre poids



Système "pare-chute"



Guidage par roulement à billes



Ouverture manuelle sans effort



Fermeture manuelle sans effort

La porte de garage Wedoor.

Cadre autoporté, pas de rail au plafond. Fiabilité du système mécanique éprouvé depuis plus de 40 ans, grâce à son équilibrage par contre poids.

A l'ouverture comme à la fermeture, les fonctions de détection d'obstacles sont intégrées à la motorisation.

En version manuelle ou motorisée, votre sécurité est garantie en cas de perte de tension sur l'un ou l'autre des câbles du système de compensation par le déclenchement du "pare-chute" qui provoque le blocage immédiat de l'ouvrant. Le "pare-chute" est un système réamorçable.

Finitions soignées à l'intérieur comme à l'extérieur.

Profils extérieurs coupés à onglet et ajustement des tubes de la structure intérieure.

Etanchéité assurée par joints périphériques

Nos Portes motorisées sont conformes à la norme produit NF EN 13241-1



Motorisation embarquée sur l'ouvrant avec éclairage led



Finitions soignées
Tube non débouchant



Cornières coupées à onglet



Double joint bas sans seuil



Joints périphériques



Détection d'obstacles



Sécurité portillon



Joints tubulaires



Limiteur d'ouverture intégré



Finitions soignées



Cadre acier renforcé

La porte de garage Wedoor® comporte un portillon avec un cadre en acier, réalisé comme une véritable porte de service. Il vous permettra d'entrer et de sortir de votre garage sans ouvrir complètement la porte.

Joint périphérique tubulaire pour une meilleure étanchéité.

Pour votre sûreté, le portillon comporte une serrure haut de gamme avec 5 points d'ancrage à crochets. Gâches et système anti-dégondage intégrés dans le cadre acier.

2 paumelles 3 fiches fixées au châssis acier garantissant votre sécurité et évitant l'affaissement du portillon.


Limiteur d'ouverture intégré et déverrouillable.

Sécurité portillon bloquant l'ouverture de la porte

Tous ces équipements sont montés de série sur le portillon.



Contre battement sur la hauteur du portillon

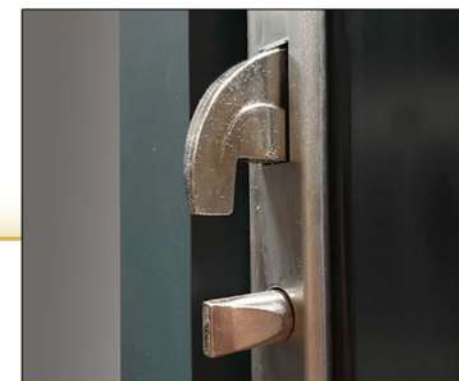

Serrure 5 points à crochet



Gâches



Pêne central



2 Paumelles 3 fiches



Poignée inox



2 pions Anti-dégondage



61cm = 337 ici 75cm = 536 et grand 158cm = 851



Composition d'un panneau
de 40 mm d'épaisseur

- 2 Tôles d'acier traitées
anti-corrosion
- Mousse polyuréthane
isolante



Blanc 9016

1 nervure centrale

sans motif

Ral 7016 FS

sans motif

Ral texturé aux choix

1 nervure centrale

sans motif

Chêne doré

1 nervure centrale

sans motif

4 nervures *

Noir Mineral, approchant 2100 Sablé

sans motif

Ral 7039 FS

sans motif

Chêne foncé

1 nervure centrale

sans motif

4 nervures *

FS : Fine Structure * pas de 100 mm pose verticale uniquement



Application Noir Infini - Alunox - WPO0001



Décor FRÊNE



CORTEN avec contour Alunox



Décor VOLCAN avec contour Alunox



Décor BÉTON




Décor NOIR INFINI avec contour Alunox




Décor Alunox



712

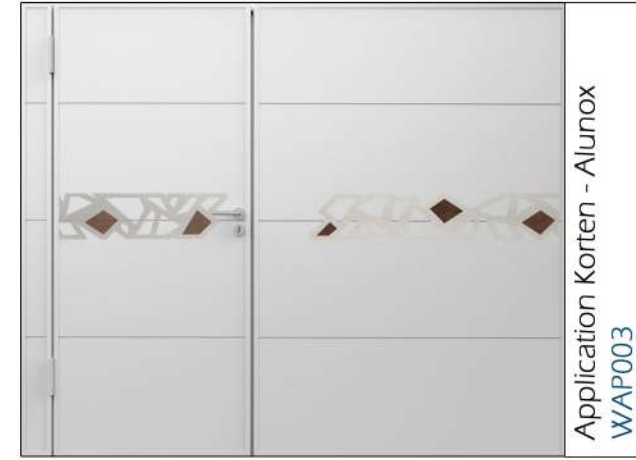

878

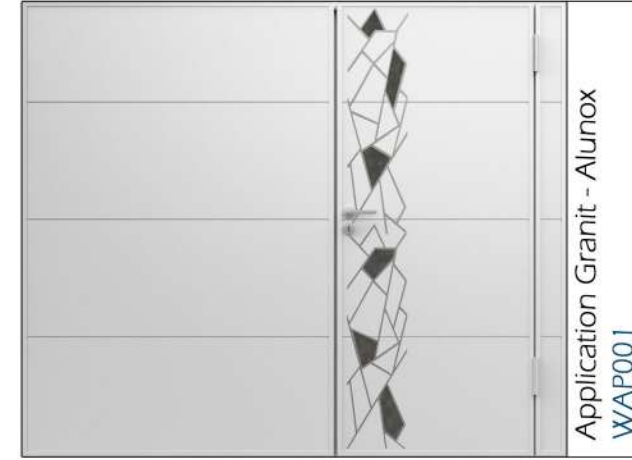

333



666



1203



Application Alunox - WDEC024




Application & Hublot - Alunox
WDEC024




Application Beton - Hublot Alunox
WDEC024




Application Frêne - Hublot Alunox
WDEC024

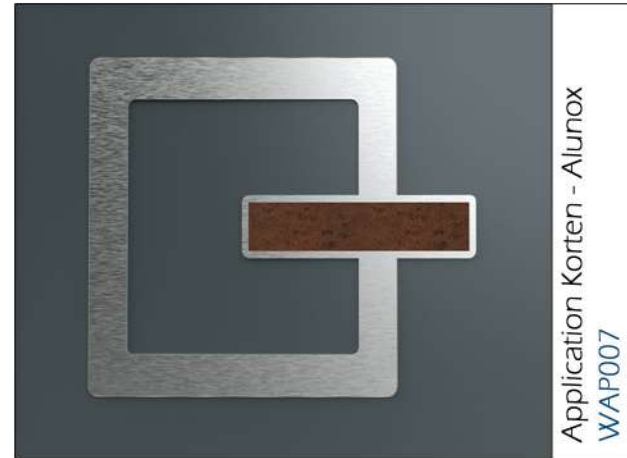

Application Korten - Alunox
WAP007

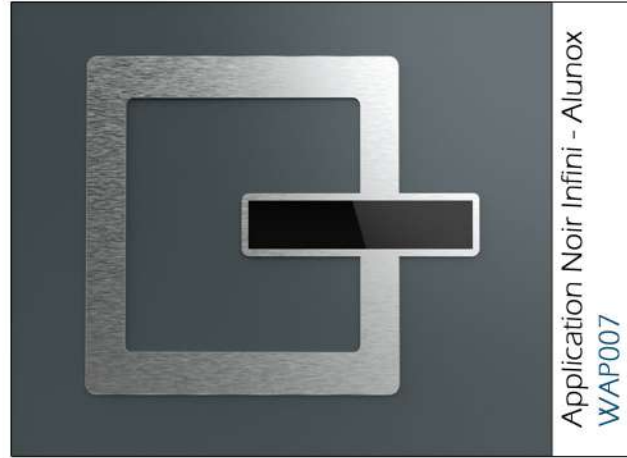

Application Noir Infini - Alunox
WAP007

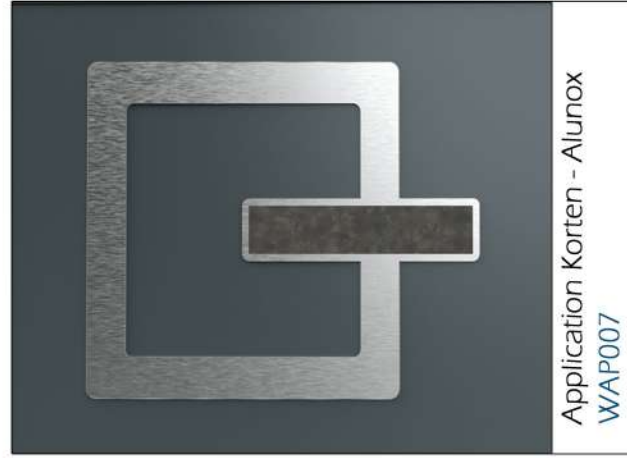

Application Korten - Alunox
WAP007

120x4= 480



Application - Alunox - Noir Infini - WAP007

1105



865



1383



1383 alunox + pmma opal + décor frêne



1105 alunox + PMMA opal + décor frêne



HUBLOTS & APPLICATIONS



1105



1383



666



851



Hublot-Alunox - WREC0059

HUBLOTS & APPLICATIONS



1383





1429 alunox + pmma opal



1383 alunox + pmma opal + décor frêne ou béton


alunox + pmma opal + décor noir ou frêne 1105

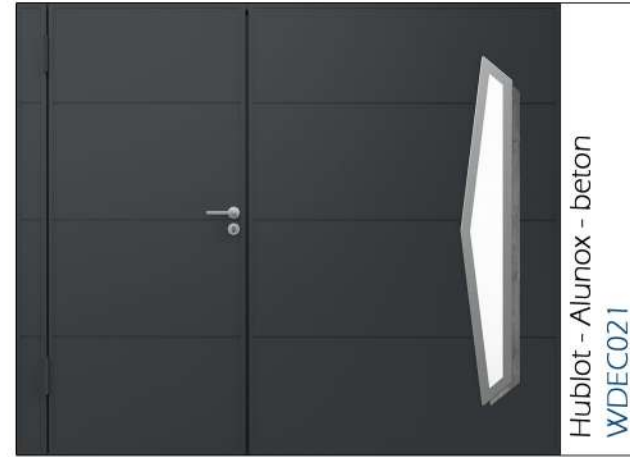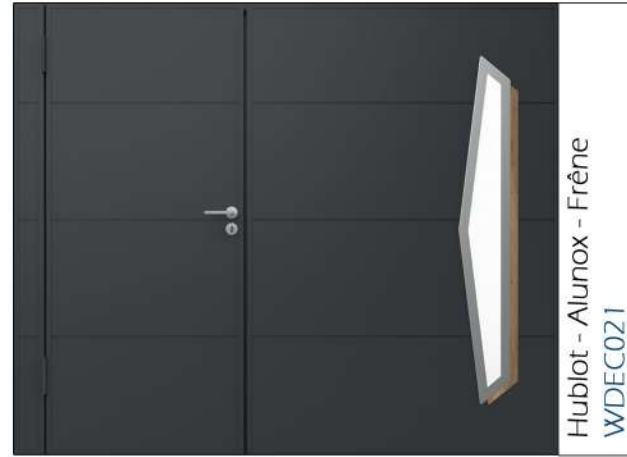


777 décor noir ou frêne



alunox + pmma opal + décor noir ou frêne 1105

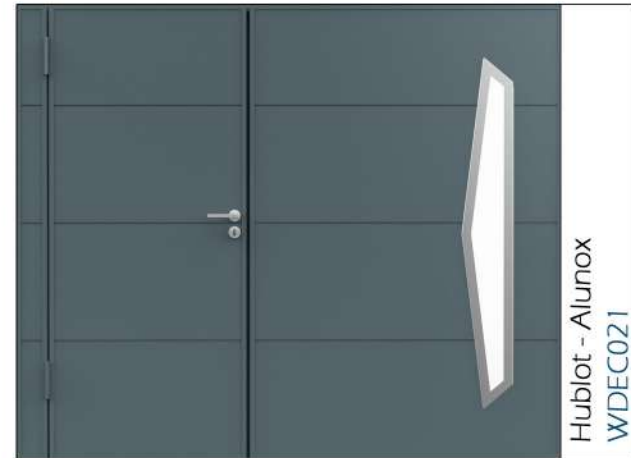


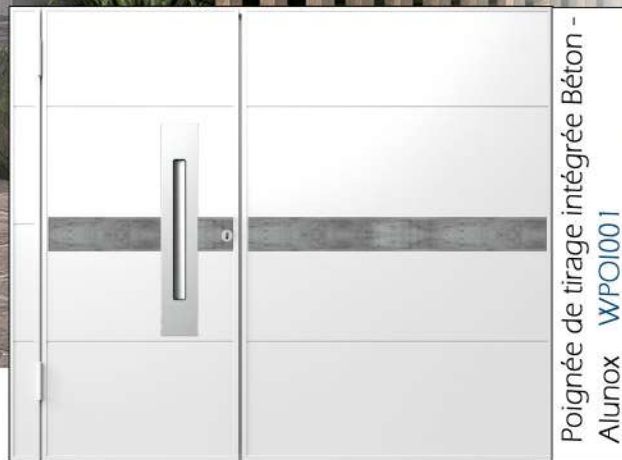

poignée fixe alunox + décor frêne 828



poignée fixe alunox + décor frêne 828

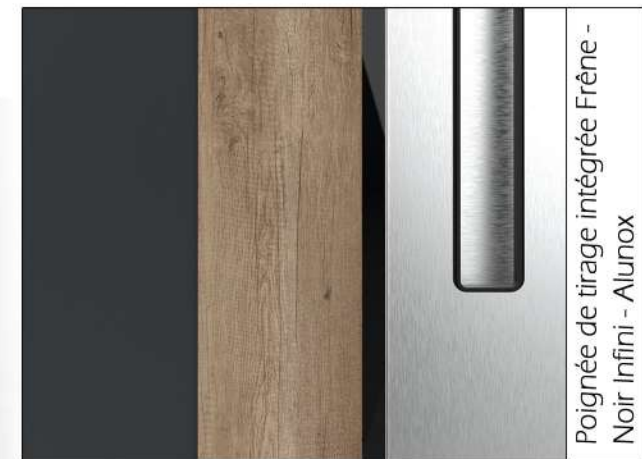

Poignée de tirage intégrée Alunox WPOI003

Poignée de tirage intégrée Frêne - Alunox WPOI001

Poignée de tirage intégrée Alunox WPOI001

Poignée de tirage intégrée Frêne - Alunox WPOI002


Poignée de tirage intégrée Frêne - Alunox WPOI002

Poignée de tirage intégrée Frêne - Noir Infini - Alunox



Notre châssis en acier thermolaqué permet la réception de panneaux isolants avec différents types d'habillage pour une intégration parfaite :

- > Finition bois massif ancien
- > Bardage Bois
- > Bardage acier
- > Panneau ou bardage composite

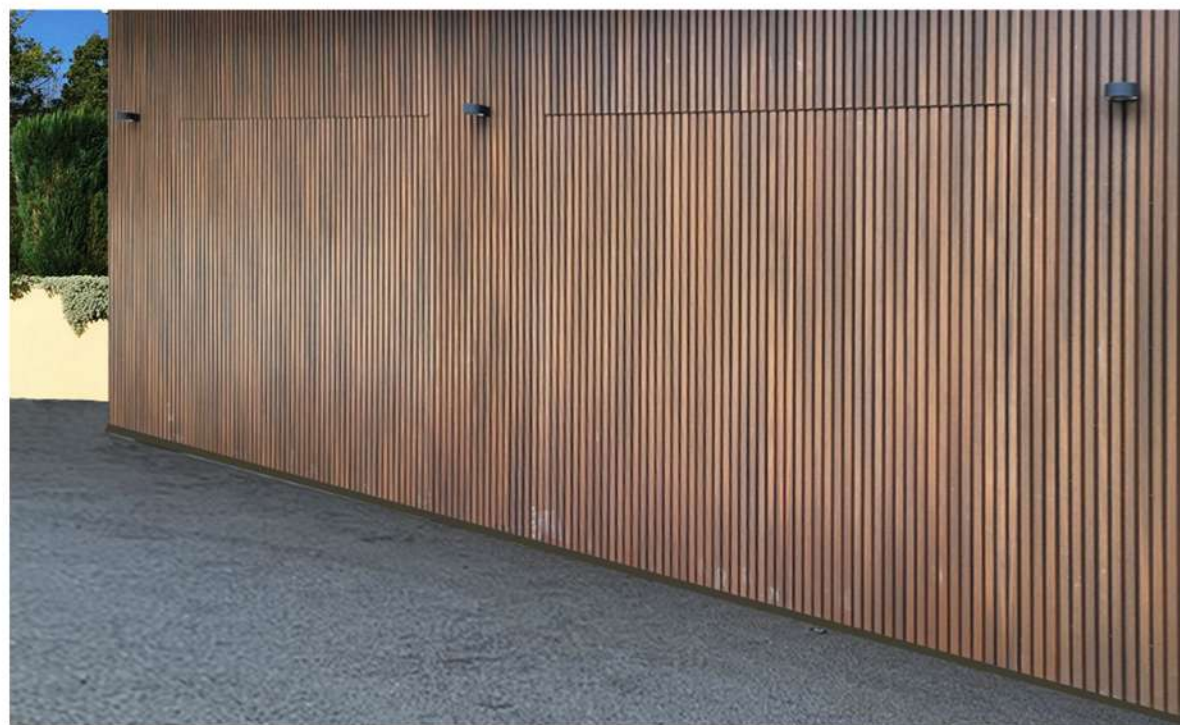

1383




1383



767

- 29 -

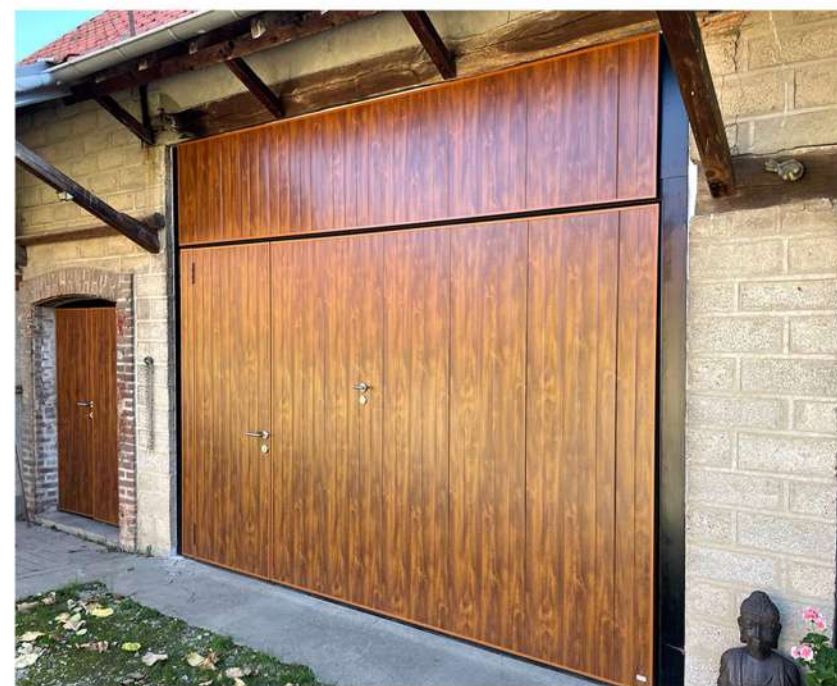

Réalisation d'impostes et d'habillages sur mesure !



851

- 30 -

LES TECHNOLOGIES



24 V

Une technologie précise, sûre et fiable

La technologie 24 V de Bft garantit des performances optimales avec entre autres un réglage précis du ralentissement en fermeture comme en ouverture.

Autre aspect fondamental de cette technologie, la **sécurité** qui garantit l'arrêt et l'inversion immédiate du mouvement en présence d'obstacles.

L'efficacité de la technologie est garantie par la fiabilité du produit.



d-track

La poussée nécessaire pour opérer en toute sécurité.

Ce système intelligent de gestion et de contrôle du couple est fondé sur la technologie à microprocesseur des centrales Bft.

Après l'acquisition des données des différents détecteurs, D-Track met à jour la force (le niveau) de poussée nécessaire à accomplir la manœuvre.

LE PACK DE MOTORISATION



Double Motorisation 24V :

Fin de course électromécanique avec ralentissement

Sécurité sur obstacle avec Limiteur de couple électronique

Livrée avec 2 télécommandes Mitto 4 canaux


Déverrouillage manuel par bouton

1. ouvrir le capot

2. Tourner le bouton



1383

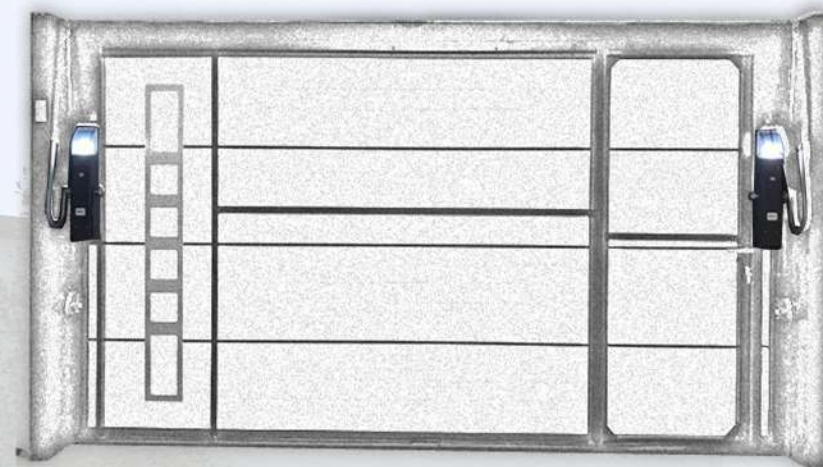

LES ACCESSOIRES



Télécommande Mitto 4 canaux
Alimentation 3 V avec 1 pile type CR2032
Portée de 50/100 m

55

Télécommande mural MIME PAD 4 canaux

143



Clavier numérique à code OBO Touch
à effleurement sans fil
Peut gérer jusqu'à 10 canaux

268

Récepteur MIME bicanal à usage interne
avec 2 sorties indépendantes.

152

Alimentation 230 V ac,
Pour pilotage avec la télécommande Mitto
d'Eclairages, ou d'équipement en 230 V ac



Récepteur CLONIX bicanal à usage externe
avec 2 sorties indépendantes

202

Alimentation 12/24 V ac/dc
Pour pilotage avec la télécommande MITTO
de toutes autres marques de motorisation 24 V

LA CONNECTIVITÉ avec EasyAXS

EasyAXS * : UNE EXPÉRIENCE CINO ÉTOILES GRÂCE A L'APPLICATION TaHoma de Somfy



Simple et conviviale, l'application **TaHoma** de Somfy est la meilleure solution pour vous permettre de gérer de manière intelligente les accès à votre maison.

De chez vous ou à distance, vous pouvez contrôler et vérifier les entrées et sorties de votre résidence directement depuis votre smartphone, n'importe quand et n'importe où.

Une application riche en fonctionnalités, déjà appréciée par des milliers d'utilisateurs pour sa convivialité et sa facilité



EasyAXS * : LA SOLUTION POUR UN CONTRÔLE NOUVELLE GÉNÉRATION



Grâce à l'intégration des assistants **Google** et **Alexa** vous pouvez contrôler et vérifier les entrées et sorties de votre résidence à l'aide des commandes vocales, même à distance.



A l'aide de l'assistant Android Auto, Vous pouvez prendre le contrôle vocalement depuis votre véhicule.

Des innovations qui vous permettent d'expérimenter une maison plus intelligente.



EasyAXS

CONNECTEZ FACILEMENT VOS ACCÈS



« OK Google ouvre le garage »



« Alexa ouvre le garage »

FACILE À UTILISER

ENREGISTREMENT INSTANTANÉ

Enregistrement facile directement via l'application sans nécessiter une passerelle externe (TaHoma ou Switch)

CONTRÔLE DE L'AUTOMATISATION À DISTANCE

Envoi à distance des commandes d'Ouverture/Fermeture directement depuis l'application TaHoma

SUIVI EN TEMPS RÉEL

Vérification de l'état d'ouverture en temps réel

TOUJOURS À JOUR

Notifications sur l'état de l'automatisation et sur les mises à jour régulières via l'application TaHoma

* La connectivité Wi-Fi dépend du contexte d'installation, du type de routeur utilisé et de la couverture du réseau de données de votre région





Nos portes à battant Wedoor sont fabriquées sur mesure,
d'une conception simple, solide et efficace.
Structure en acier thermolaquée noire. et panneaux isolants 40 mm
Equipées d'une serrure 3 points et d'une crémone type pompier 2 points pour
les vantaux supplémentaires.
Possibilité d'un, deux, trois ou quatre vantaux.
Quelle que soit votre ouverture nous saurons répondre à toutes les situations.



Contre battement
sur la hauteur de la serrure




Paumelles à lames soudées
de 10 mm d'épaisseur



Finitions soignées
Tube non débouchant



Cornières coupées à onglet

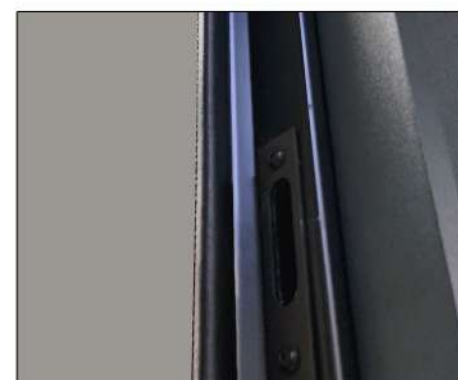

Battue centrale renforcée



Seuil 20 mm



Joints tubulaires périphériques



Serrure 3 points à crochets



Crémone type pompier
sur vantaux secondaires



Double Poignée Inox



Porte battante à 4 vantaux



Porte battante à 1 vantail



Porte battante à 2 vantaux



Porte battante à 3 vantaux





AUTOMATISMES
PORTES DE GARAGES
PORTAILS
GARDE-CORPS
PORTE D'ENTREE

133 faubourg des vosges 68700 CERNAY

www.afm-bruckert.fr 03 89 35 62 32

